

HIGHBAY LITE LED LA 6X26W 4' T5 6000K (TUBO SIN ENSAMBLAR)


LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete.
- Nuevo diseño compacto y ligero.
- Gabinete reforzado con dobleces estructurales para dar firmeza al luminario.

VENTAJAS

- Tubo led de alta eficacia, hasta 150 lm/w.
- Cuerpo del tubo LED fabricado en aluminio y policarbonato como difusor, resistente a rotura por caídas accidentales.
- Difusor de policarbonato acabado frost.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 horas.

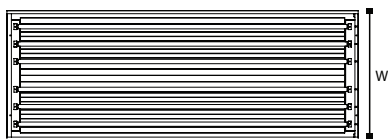

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DE GABINETE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
TIPO DE PINTURA	POLIÉSTER LISO ALTO BRILLO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA 190°C
SISTEMA ÓPTICO	DIRECTO
TIPO DE LÁMPARA	T5 LED 26 W 6000K
FLUJO LUMINOSO	23,400 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	6 LÁMPARAS
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO FROST
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO (6000K)
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	156 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G5

GARANTÍA: 5 AÑOS EN ENVOLVENTE DE ACERO I 5 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING.

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLHLI626LA60U14	HIGHBAY LITE LED LA 6X26W 4' T5 6000K (TUBO SIN ENSAMBLAR)	5	30.5	122



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05